


# Elk Hair Caddis

Originnaire d'Outre-Atlantique, cette mouche fait merveille sur les rivières aux eaux turbides. Lors de notre séjour en Slovénie, c'était ma mouche fétiche pour pêcher en sèche les courants puissants de l'Idrija, de la Sava ou de la Baca quelle que soit l'espèce recherchée, succès garanti. En grosse taille, elle se révèle un très bon indicateur pour la nymphe au fil.

■ **Hameçon** : TMC 100 ou Kamasan B401 taille 16 à 8 ■ **Fil de montage** : midge 14/0 gris ■ **Corps** : dubbing superfin gris foncé ■ **Tag** : dubbing superfin chartreuse fluo ■ **Hackle** : gris dun ■ **Aile** : poils d'elk

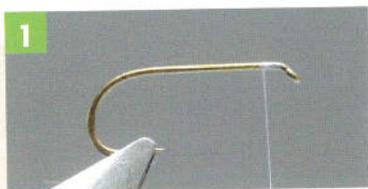

**1**  
Débutez l'enroulement du fil de montage derrière l'œillet et réalisez 7 à 8 tours en direction de la courbure.



**2**  
Sur un cou de coq, sélectionnez un hackle dont les fibres, sur un côté du rachis, sont égales à la longueur utile de l'hameçon. Ôtez alors la partie duveteuse du hackle et fixez-le, pointe en direction de l'œillet.



**3**  
Réalisez un aller-retour de fil de montage en emprisonnant au passage le pied du hackle. Coupez l'excédent de ce dernier.



**4**  
Faites adhérer au fil de montage un fin fuseau de dubbing gris pour façonner le corps de l'imitation. Enroulez le dubbing jusqu'à 2 mm de la courbure.



**5**  
Débutez l'enroulement du hackle par 2 ou 3 tours réalisés à spires jointives et poursuivez l'enroulement à spires espacées jusqu'à la fin du dubbing. Puis, bloquez la pointe sous quelques tours de fil de montage et supprimez le surplus.



**6**  
Formez un fuseau de dubbing vert chartreuse et enroulez-le pour doter l'imitation d'un petit tag.



**7**  
À l'aide du fil de montage, cercléz à spires espacées le corps de l'imitation tout en retraversant le hackle. Ceci aura pour effet d'aérer et de solidifier le montage.



**8**  
Pour figurer l'aile de l'imitation, fixez, pointe vers la courbure, un pinceau d'elk. Bloquez sous quelques tours de fil de montage.



**9**  
Redressez progressivement la base des poils d'elk tout en les traversant avec le fil de montage jusqu'à ramener le fil à l'œillet.



**10**  
Réalisez une petite tête conique, faites le nœud final sur lequel vous appliquez une goutte de vernis. Terminez en coupant à 2 mm de la hampe la base des poils du elk.