



# La LP Vampire




Placez dans les mors de l'étau un hameçon B175, commencez l'enroulement de fil à 1 mm de l'œillet et poursuivez-le jusqu'à la courbure.



Fixez un brin de polyfloss et, à l'aide de celui-ci, réalisez un tag sur le premier tiers de la courbure. Coupez l'excédent de polyfloss.



Pour former les cerques, fixez un pinceau de fibres de hackle de corps noir.

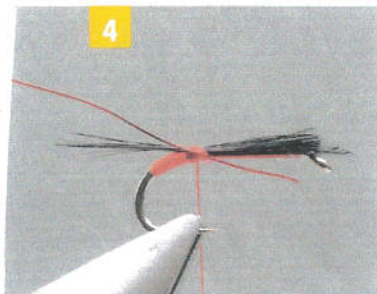

Fixez un morceau de fil de cuivre rouge d'environ 8 cm.



Si, comme disent les Anglais, le noir est beau, il l'est encore plus associé avec du vert, du jaune, de l'orange ou du rouge. C'est cette dernière couleur que j'ai choisie sur cette mouche qui est à utiliser en pointe sur un train de trois mouches. Incitatif, ce modèle d'une grande polyvalence se révèle aussi efficace sur des poissons fraîchement remis que sur des résidents.



Confectionnez une boucle à dubbing, poissez-la, puis faites-y adhérer un fuseau d'Ice dub noir, vrillez. Ramenez le fil de montage à 2 mm de l'œillet puis enroulez le dubbing pour façonner un corps conique se terminant à environ 2 mm de l'œillet.



Cerchez le corps, en spires espacées, avec le fil de cuivre et coupez le surplus.



Prenez un hackle de coq rouge de taille adaptée à l'hameçon et étêtez-le. Fixez le hackle sous l'œillet et, en tirant sur le rachis, alignez les pointes des fibres avec celle de l'hameçon. Assurez le positionnement par quelques tours de fil de montage et coupez l'excédent.

■ **Hameçon** : Kamasan B 175 tailles 10 ou 12 ■ **Fil de montage** : 8/0 rouge ■ **Tag** : polyfloss rouge ■ **Cerques** : fibres de hackle de coq noir ■ **Cerclage** : fil de cuivre rouge moyen ■ **Corps** : dubbing Ice dub noir paon ■ **Bavette** : fibres de hackle noir ■ **Ailes** : fibre de plume bronze de canard colvert ■ **Tête** : fil de montage + vernis



Sur une plume bronze de canard colvert sélectionnez et prélevez une portion de fibres d'une largeur d'environ 1,5 cm. Formez l'aile en pliant un bord de la portion de fibre vers le centre, puis en le repliant par-dessus l'autre partie.



Positionnez l'aile sur le dessus de l'hameçon puis à l'aide d'un nœud guillotine, fixez-la. Réalisez deux à trois tours de fil de montage serrés pour assurer la fixation et coupez le surplus à l'aide de ciseaux fins.



Confectionnez une tête conique en fil de montage puis pour conclure le montage, réalisez le nœud final et appliquez une couche de vernis.