



Sedge parachute

Thierry Millot (guide de pêche)




1 Enroulez le fil jusqu'à la courbure.




2 Confectionnez une boucle à dubbing et emprisonnez en son centre le dubbing d'antron ginger. Twistez le dubbing très serré.



3 Enroulez le dubbing pour faire le corps de la mouche.

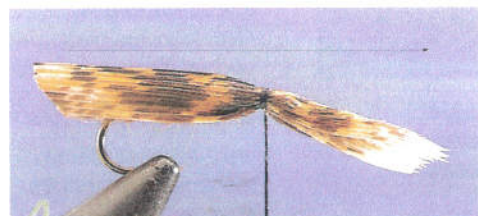

4 Avec un vernis souple, enduisez sur les deux faces une portion de quill de dinde. Laissez sécher. Le quill qui représente l'aile est fixé en toit et bloqué par quelques enroulements de fil.

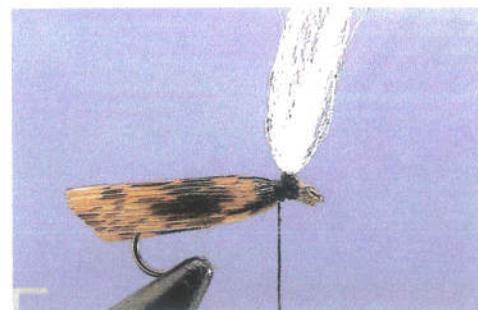

5 À la moitié de la partie libre, positionnez une mèche de polypropylène blanc. Faites l'assise destinée à accueillir les enroulements du hackle.



6 Fixez le hackle grizzly au pied de la mèche de poly.



7 Dans une boucle à dubbing, emprisonnez le dubbing de lapin, puis twistez-le.



8 Enroulez la torsade de dubbing derrière et devant la mèche de poly.



9 Enroulez de haut en bas le hackle autour de l'assise du toupet. Bloquez la pointe du hackle. Tête en fil vernis et ajustement de la longueur du toupet mettent fin au montage.

Formule de montage

Hameçon : Kamasan B 401 de 16 à 14

Fil de montage : noir 6/0.

Corps : antron dubbing ginger variant twisté.

Ailes : quill de dinde passé au vernis souple sur les deux faces.

Thorax : dubbing de lapin naturel twisté.

Collerette : hackle ou saddle de coq grizzly.

Toupet parachute : polypropylène floating yarn blanc.

POUR THIERRY,

c'est sa mouche passe-partout. Il l'utilise dans des lieux aussi variés que la Suède, la Croatie, la Slovénie, la Bosnie, l'Ardèche ou la Haute-Loire. Elle imite sauterelles, sedges et perles. Sur gobages ou pour pêcher l'eau, ce modèle est productif du début à la fin de la saison.

C'est un des deux modèles de parachute de ce dossier. Chers à nos confrères d'outre-Atlantique, ces montages ne sont, à mon humble avis, pas assez utilisés sous nos latitudes.

Les monteurs français se font, à mon sens, une fausse idée sur les difficultés de montage relatives à ces imitations. Cette mouche devrait vous ouvrir les portes à ce style d'artificielle. L'aile en dinde vernie demande un séchage complet avant son montage, je vous conseille de préparer les ailes un jour à l'avance. Pour les non-monteurs, elle sera disponible au catalogue Easyfly 2005.