



La BM2

■ **Hameçon :**

Kamasan B 405
n° 16, 18 ou 20.


■ **Sous-corps :** fil de
plomb fin 3/0.

■ **Abdomen :** fil de
montage Uni-Thread


noir + fil de coton ou
grosse soie de montage
couleur crème.

■ **Thorax :** dubbing
de taupe.

■ **Tête :** fil de montage
+ vernis.

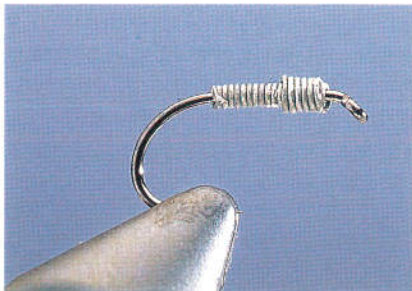


1 Enroulez le fil
de plomb de
la courbure
vers l'œillet de
l'hameçon,
puis effectuez
un second tour
de plomb au
niveau du thorax.

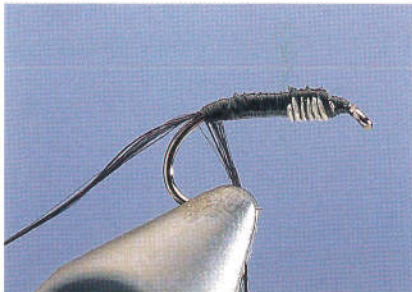

2 Fixez le fil de
montage à
l'emplacement
de l'œillet et
ramenez-le vers
la courbure
en recouvrant
le fil de plomb.



3 Attachez ensuite,
au niveau de
la courbure,
un brin de soie
de montage ou
de fil de coton
de couleur crème.

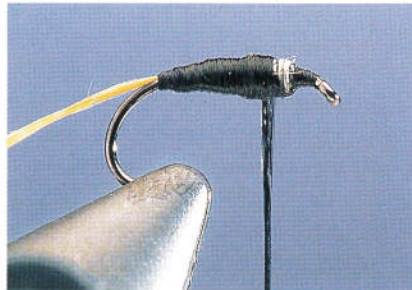

4 Ramenez le fil
de montage
vers l'œillet
à spires jointives
pour former
l'abdomen.



5 Cerclez
l'abdomen
à l'aide du fil
de coton laissé
en attente,
arrêtez-le et
coupez l'excédent.



6 Préparez et
tournez un petit
dubbing de
taupe pour
former le thorax.



7 Formez une petite
tête avec le fil
de montage.
Réalisez votre
nœud final
et solidifiez-le
par une couche
de vernis.



p.a.c voyages & Piam

réalisez vos rêves

KAITUM
Laponie suédoise

Découvrez
les spots
inexplorés
de la meilleure
rivière à ombres
d'Europe

Vous avez des questions... Contactez-nous !

PAC Voyages et Piam - 7 rue des rosieristes

69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR - FRANCE - tél : 04 78 33 48 70 - e-mail : marisadoline@free.fr

www.pacvoyages.fr

