





La variante de pheasant tail

- **Hameçon** : n°s 10 à 18.
- **Fil de montage** : noir.
- **Abdomen** : queue de faisán + fil de cuivre.
- **Cerques** : coq pardo.
- **Thorax** : dubbing en oreille


- de lièvre claire et quelques enroulements de plomb.
- **Sac alaire** : bandelette en latex ou en plastique de couleur noire.
- **Tête** : fil de montage noir.

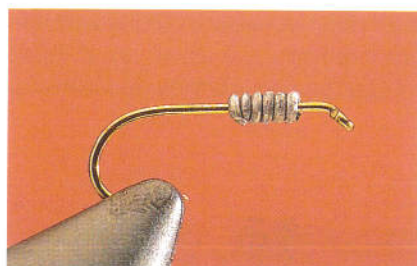


1 Enroulez quelques tours de fil de plomb sur le devant de l'hameçon, à l'emplacement du thorax.

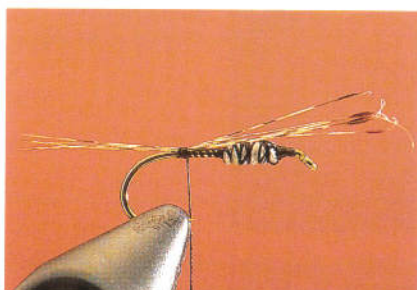


2 Enroulez le fil de montage aux trois quarts arrière de la hampe de l'hameçon, puis fixez quelques fibres de coq pardo pour former les cerques.

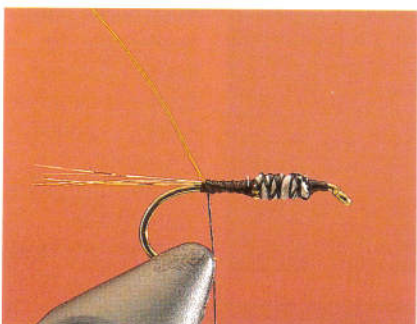


3 Fixez un morceau de fil de cuivre, également quelques fibres de queue de faisán.

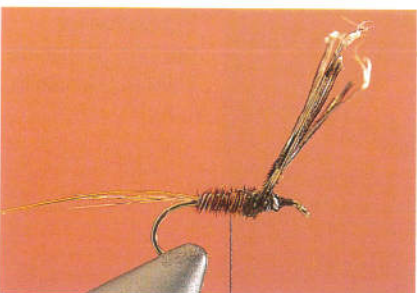

4 Ramenez le fil de montage vers l'avant et enroulez le faisán pour former l'abdomen de l'imitation, puis bloquez-le avec le fil de montage et coupez l'excédent.

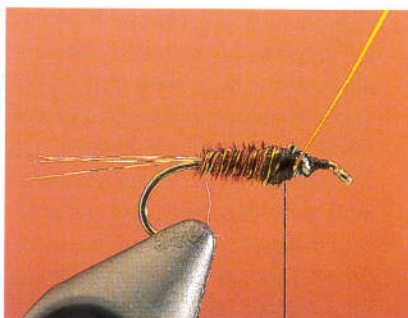


5 Cerclez le faisán à l'aide du fil de cuivre, arrêtez-le et coupez l'excédent.

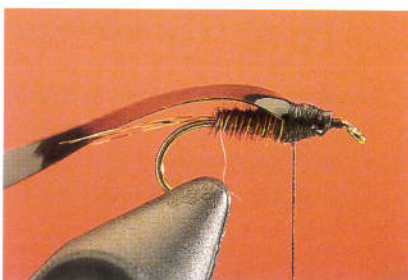


6 Attachez une bandelette en latex de couleur noire vers l'arrière.



7 Préparez un petit dubbing en oreille de lièvre claire et tournez-le pour former le thorax.

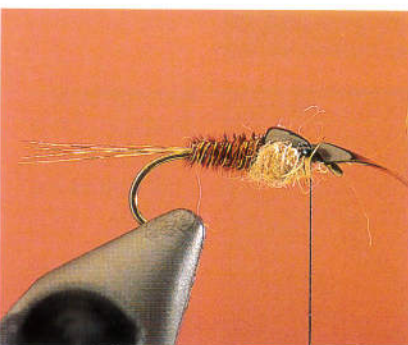

8 Rabattez cette bandelette pour former le sac alaire et coupez l'excédent.

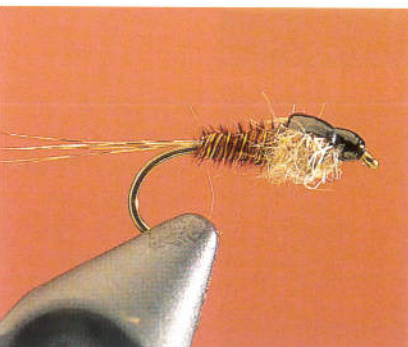

9 Formez une petite tête à l'aide du fil de montage. Réalisez votre nœud final et solidifiez-le par une pointe de colle ou de vernis.