

L'EMERGENTE DE MARCH BROWN

MATERIAUX : Fil de montage : Unithread 6/0 de couleur iron grey. **Hameçon :** Dai-Riki référence 270 n°10. **Abdomen :** substitut de phoque marron foncé. **Thorax :** lapin gris foncé mélangé avec quelques fibres de Flash Brite perle. **Aile :** cul de canard kaki. **Sac alaire :** faisán




Fixer le fil de montage de manière à débiter le corps au niveau de la hampe. Compte tenu de la courbure assez longue de l'hameçon, laisser environ trois millimètres entre la courbure de la pointe et le corps.

2. Former le corps en enroulant le dubbing sur la hampe jusqu'au deux tiers de sa longueur. Prélever une vingtaine de fibres de sabre de faisán. Fixer les en les divisant en deux lots d'égale importance au niveau de la fin de l'abdomen précédemment formé.



3. Placer dans le V formé par les fibres de faisán une bonne pincée de fibres de cul de canard kaki (ne pas hésiter à prélever toutes les fibres d'une grande plume de CDC). Fixer solidement. Former le thorax avec un dubbing mixte de poils de lapin mélangé avec quelques fibres de Flash Brite perle.


4. Replier les fibres de CDC sur le dessus du thorax en prenant garde de les décoller des poils. L'aile doit ressembler à une petite bulle au-dessus du thorax comme des ailes en train de se déplier.

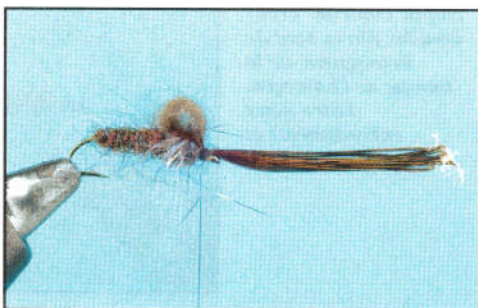

5. Positionner les fibres de faisán de chaque côté de l'aile en CDC pour simuler le sac alaire. Faire la tête, le nœud final et vernir.


NYPHE DE RHODANI

MATERIAUX : Hameçon : Gamakatsu référence F11 n°18. **Fil de montage :** Unithread 6/0 couleur marron. **Corps et sac alaire :** fibre de plume de dinde terre de sienne. **Thorax :** lapin marron mélangé avec quelques fibres de Flash Brite perle. **Lestage :** 5 tours de fil de plomb d'un diamètre de 0.37 mm.

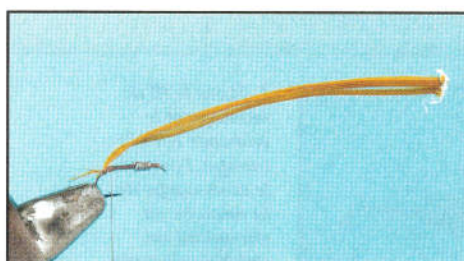

1. Enrouler 5 tours de fil de plomb au niveau du tiers avant de la hampe. Fixer ce lestage à l'aide du fil de montage. Ramener le fil vers l'arrière et attacher une dizaine de


fibres de plume de dinde terre de sienne au niveau de la courbure de l'hameçon.

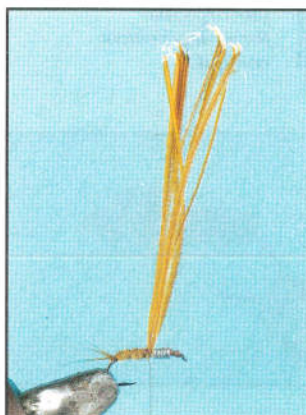

2. Confectionner le corps en tournant les fibres en spires jointives. Les fibres doivent être enroulées de manière régulière sans se chevaucher. Arrêter l'enroulement au niveau du lestage. Fixer à l'aide du fil de montage.



3. Faire le thorax à partir de poils de lapin marron additionné de quelques fibres de Flash Brite perle. Donner une forme bien ronde.

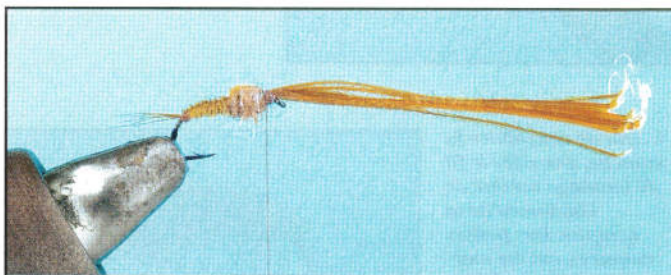

4. Ramener le fil de montage au niveau de l'œillet de l'hameçon. Rabattre l'excédent des fibres de plume de dinde sur le thorax de manière à imiter le sac alaire de l'insecte. Fixer solidement.



5. Couper l'excédent. Faire la tête, le nœud final et vernir. Prendre soin d'ébouriffer le dubbing de manière à faire ressortir de longs poils de lapin et des fibres de Flash Brite pour figurer les pattes.