

Roulette


C'est une grosse mouche fortement lestée qui s'utilise principalement sous la canne. Les deux casques de tungstène et le fil de plomb qu'elle a sur sa hampe permettent à la roulette de pêcher creux dans toutes les situations. Elle est également indispensable pour prospecter les fosses les plus profondes, et j'ai d'ailleurs capturé quelques poissons trophées et même des saumons à vue sous trois mètres d'eau grâce à cette nymphe.



1 Après avoir enfilé les deux casques de tungstène, enroulez le fil de plomb sur l'hameçon et fixez le fil de montage aux trois-quarts arrière de la hampe.



2 Coupez l'excédent de fil de cuivre. Préparez ensuite un nouveau dubbing de lièvre et tournez-le pour former le thorax.

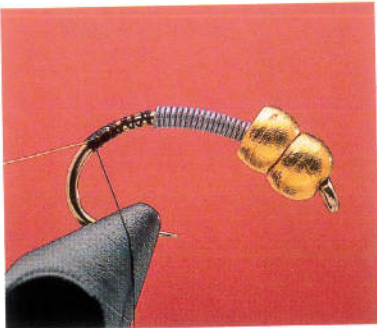

3 Fixez à l'aide du fil de montage un brin de fil de cuivre sur l'hameçon.



4 Réalisez votre nœud final derrière les billes. Solidifiez par un point de colle.



5 Préparez un dubbing fourni d'oreille de lièvre et tournez-le afin de former l'abdomen de la nymphe.



6 Cerclez le dubbing à spires espacées avec le fil de cuivre et arrêtez-le derrière les billes.



Hameçon : n° 8 à 10 caddis ■ **Fil de montage :** UNI Thread 6/0 noir ■ **Sous-corps :** fil de plomb ■ **Abdomen et thorax :** dubbing de lièvre naturel ■ **Cerclage :** fil de cuivre ■ **Tête :** deux casques de tungstène de 4,2 à 5 mm.