


BIG BLUPS

MATÉRIAUX : Hameçon : Tiemco Aberdeen 9/0. **Fil de montage :** chartreuse. **Queue :** bucktail jaune + Flashabou perle. Holo argent. **Corps :** Maxi-chenille chartreuse. **Ailes :** bucktail chartreuse + yack chartreuse + Saltwater Flashabou argent + bucktail jaune + Lancettes blanches. **Topping et bavette :** foam blanc de 2 mm d'épaisseur + résine époxy 5 minutes.

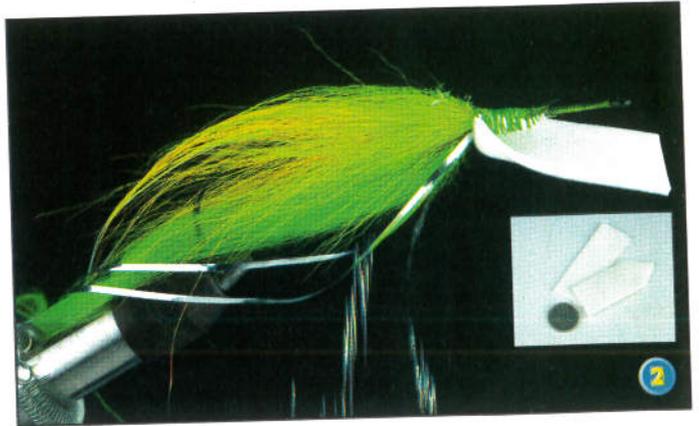

1. En partant de l'œillet, enrouler la soie de montage à spires jointives jusqu'au milieu de la hampe. Fixer une touffe de bucktail jaune. Veiller à ce que les fibres se répartissent harmonieusement tout autour de la hampe, puis cyanoliter. Fixer de chaque côté, 10 fibres de Flashabou perle dépassant la queue de 2 à 3 cm. Fixer la Maxi-chenille chartreuse à la base de la queue et en recouvrir un tiers de la hampe.

2. Retourner l'hameçon dans l'étau. Fixer, de part et d'autre de la hampe une touffe de bucktail chartreuse. Pour former le dessus de l'aile, fixer une touffe de yack chartreuse. Puis de chaque côté, ajouter 2 brins de Saltwater Flashabou argent, orientés vers le dessus. Dans une plaque de foam blanc, découper un rectangle de 2x6 cm. Biseauter les deux côtés d'une des extrémités du rectangle pour former une pointe. (cf photo gabarit). Sur la partie supérieure de la mouche, fixer la languette de foam par l'extrémité biseautée. Veiller à ce que la largeur totale de la languette soit maintenue par la soie de montage.

3. A l'aide de la soie de montage, fixer la Maxi-chenille chartreuse. L'enrouler sur la moitié de hampe restante et la laisser en attente. De part et d'autre de la hampe, fixer une touffe de bucktail jaune (longueur 3/4 de hampe). Ajouter également, de chaque côté, 2 lancettes blanches rejoignant l'extrémité de la



queue en bucktail. Les orienter faces concaves vers l'extérieur. Avec la Maxi-chenille laissée en attente, recouvrir le reste de la hampe jusqu'à l'œillet. Ligaturer et couper l'excédent de Maxi-chenille.

4. Phase 4. Rabattre la languette de foam laissée libre vers l'avant. La fixer à l'aide de la soie de montage à 5 mm derrière l'œillet. Réaliser un whip-finish et couper le fil de montage.

5. Epoxier toute la ligature de la languette de foam et repousser le reste de celle-ci vers l'arrière. Laisser sécher puis tailler 5 mm de la languette de foam restée libre. Mouche terminée.