

**STREAMER JC**

**MATERIAUX :** Hameçon: TMC 300 n° 6 à 12 ou hameçon streamer équivalent. **Soie de montage:** 6/0 noire. **Dos:** marabout teinté noir. **Lestage:** fil de plomb moyen. **Corps:** Lite Brite argent. **Aile:** marabout teinté noir. **Joues:** 2 plumes de jungle cock.

1) Fixer à la limite de la courbure de l'hameçon une pincée de marabout, le fil de plomb et former une boucle prise dans le "dubbing twister" et poissée pour y emprisonner le Lite Brite. Tourner ce dubbing en une sorte de chenille. Enrouler le fil de plomb en exagérant sur l'avant. Ramener la soie de montage jusqu'à l'oeillet.




2) Enrouler la chenille de Lite Brite puis rabattre le marabout laissé en attente.



3) Poser une nouvelle pincée de marabout comme une aile puis fixer 2 plumes de Jungle Cock de part et d'autre du corps. Noeud final, vernis.

**PAONNE BRUNE**

**MATERIAUX :** Hameçon: TMC 3769 n° 6 à 12 ou hameçon mouche noyée équivalent. **Soie de montage:** marron foncé 8/0. **Corps:** dubbing Ligas "brown drake". **Cerclage:** tinsel cuivre moyen. **Aile et joues:** fibres de plume de paonne.

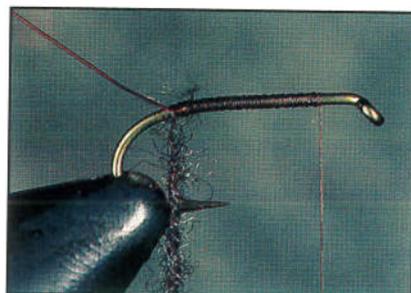

1) Fixer le tinsel à la limite de la courbure de l'hameçon. Former une boucle prise dans le "dubbing twister" et poissée pour y emprisonner le Ligas. Tourner ce dubbing en une sorte de chenille. Ramener la soie de montage jusqu'à l'oeillet.



2) Former un corps légèrement cylindrique avec la chenille. Cercler avec le tinsel en prenant soin de réaliser quelques enroulements supplémentaires à la courbure de la hampe.




3) Fixer de part et d'autre du corps deux pincées de fibres duvetées (prélevées à la base d'une plume de paonne).




4) Poser une pincée de fibres pointillées (prélevées sur le haut de la plume de paonne) pour former l'aile. Noeud final, vernis.

**TRICOLORE CDC**

**MATERIAUX :** Hameçon: TMC 206 BL n° 13 à 17 ou hameçon équivalent. **Soie de montage:** marron 8/0. **Corps:** CDC marron + CDC noir. **Aile:** CDC blanc.

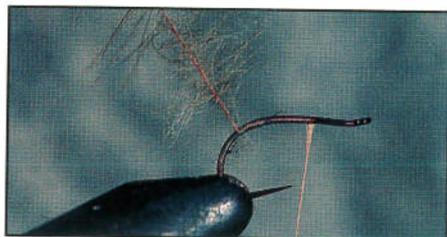

1) Fixer la soie à la limite de courbure de l'hameçon. Former une boucle prise dans le "dubbing twister" et poissée pour y emprisonner le dubbing de CDC marron perpendiculairement à la soie de montage. Tourner ce dubbing en une sorte de chenille. Ramener la soie de montage jusqu'à 3 mm de l'oeillet.

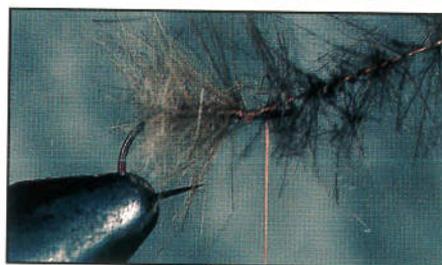

2) Enrouler cette chenille jusqu'à 3 mm de l'oeillet. Former une nouvelle boucle prise dans le "dubbing twister" et poissée pour y emprisonner le dubbing de CDC noir perpendiculairement à la soie de montage. Tourner ce dubbing en une sorte de chenille.



3) Enrouler cette dernière chenille jusqu'à l'oeillet. Égaliser le corps avec la pointe des ciseaux. Fixer l'aile en fibre de CDC blanc. Noeud final, vernis.